




Efficaces. Valorisants. Modules pour salle de bains.

La solution suisse pour systèmes en
applique et salles de bains préfabriquées.

**SANITAS
TROESCH**

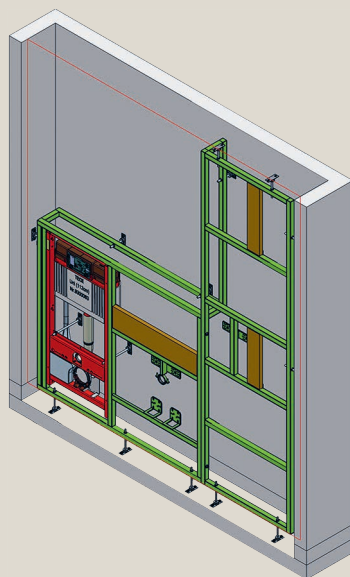

03 Solutions Modules pour salle de bains

06 Salles de bains préfabriquées Easydock

12 Éléments en applique Sanistar

16 Systèmes en applique Swissframe

20 Conseil et contact

Polyvalents. Swiss made. Modules pour salle de bains.

La salle de bains est un lieu central, tant lors de la construction que lors de son utilisation. Les solutions Modules de salle de bains «Made in Switzerland» permettent de réduire le temps de construction et les coûts, tout en améliorant la qualité de vie.

Le secteur de la construction est exposé à une forte pression. La complexité de la construction augmente, les délais sont serrés et les investisseurs exigent davantage de productivité avec moins d'interlocuteurs. Parallèlement, la logistique de chantier est toujours plus dynamique et les différents corps de métier ont moins de place. Par ailleurs, la pénurie de main-d'œuvre a pour effet que certains travaux sont effectués par des collaborateurs sans les qualifications nécessaires.

La solution Modules pour salle de bains de Sanitas Troesch tombe à pic pour relever ces défis. Des systèmes en applique et des salles de bains préfabriquées sur mesure révolutionnent le processus de construction et offrent de nombreux avantages par rapport à la réalisation traditionnelle – que ce soit pour une salle de bains unique ou, d'autant plus, pour les projets comptant plusieurs salles d'eau.

Nos trois solutions Modules pour salle de bains – les salles de bains préfabriquées Easydock, les éléments en applique Sanistar et les systèmes en applique Swissframe – constituent le nouveau standard suisse dans la construction de salles de bains. Adoptez-les vous aussi.

Solutions Modules pour salle de bains judicieuses.

Les salles de bains représentent entre 6 et 10% des coûts de construction et portent une grande partie du risque. La complexité des salles d'eau engendre souvent des retards ainsi que des erreurs onéreuses. Une solution Modules pour salle de bains de Sanitas Troesch résout ce problème et profite à toutes les parties prenantes.



Gain de temps

Les systèmes en applique (Sanistar, Swissframe) et salles de bains préfabriquées (Easydock) sont réalisés en Suisse. Des processus agiles en matière de planification et de logistique garantissent de très courts délais de livraison. Le principal gain de temps intervient cependant après la livraison, soit lors du montage des modules entièrement préfabriqués.



Économies de frais

Les frais liés aux défauts et aux retards sont considérablement réduits, de même que la charge de coordination, puisque les mandants n'ont qu'un seul interlocuteur.



Flexibilité accrue

Chaque solution Modules pour salle de bains de Sanitas Troesch est réalisée selon les souhaits individuels du client. Qu'il s'agisse des solutions en applique ou des salles de bains préfabriquées, la planification spécifique au projet fait partie intégrante du processus, permettant également les souhaits particuliers et les solutions spéciales.



Garantie de la qualité

Les normes suisses en termes de qualité du produit et des prestations garantissent la satisfaction des clients ainsi que des solutions durables. Les prestations de garantie et de service sont rapides et fournies par des partenaires locaux. Tous les composants sont livrables à long terme, de quoi permettre des commandes supplémentaires à tout moment.



Protection du climat

La production en Suisse garantit des performances optimales en matière de durabilité et améliore l'écobilan grâce à des trajets de transport courts. Pour les salles de bains préfabriquées Easydock, l'utilisation du bois constitue également un atout clé.

Une salle de bains pour la vie

Les solutions de salles de bains préfabriquées suisses font également la joie des utilisateurs, conformément à la promesse de marque de Sanitas Troesch: nous rendons simple le fait de se sentir parfaitement bien dans sa cuisine et sa salle de bains, ainsi que pleinement à l'aise chez soi.

Complet. Intelligent. Easydock.

Ingénierie intelligente, flexibilité élevée en termes de conception, trajets de transport courts et durabilité grâce à la construction en bois: Voici quelques-uns des nombreux avantages de nos salles de bains préfabriquées Easydock.


Easydock est la salle de bains préfabriquée leader de qualité suisse. En collaboration avec ERNE AG Holzbau et la société Pfiffner, spécialisée dans la planification sanitaire, nous proposons la solution de préfabrication optimale pour votre projet.

Les salles d'eau préfabriquées sont conçues et produites en Suisse, puis livrées sur le chantier en tant qu'unités prêtes à monter. Sur place, il n'y a plus qu'à les mettre en place à l'endroit souhaité à l'aide d'une grue, puis à les raccorder aux conduites. Les appareils, les installations sanitaires et les meubles ainsi que l'éclairage, les installations électriques et la ventilation sont déjà montés, le sol et les murs sont carrelés, le plafond est peint et les joints en silicone sont posés. Étant donné qu'aucun travail supplémentaire n'est exigé à l'intérieur et que la cellule reste fermée jusqu'à la réception des travaux, elle est efficacement protégée contre les dommages de montage.

Partenaires

ERNE
wir bauen vorwärts

Pfiffner

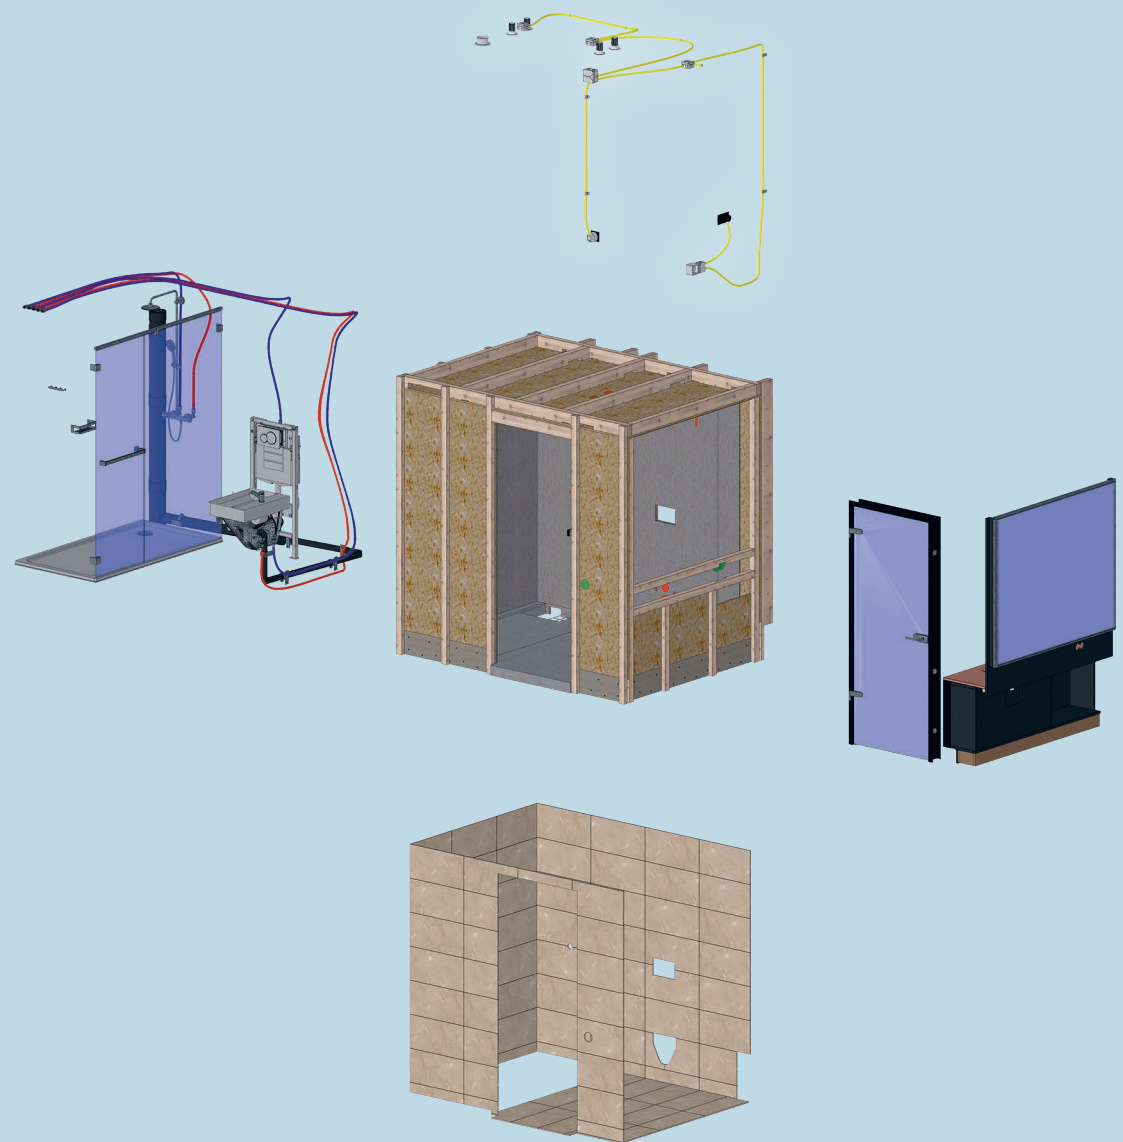

Les salles de bains préfabriquées Easydock sont construites comme unités prêtes à poser, comprenant installations sanitaires, électricité, portes, miroirs, mobilier et carrelage.

Un, deux, arrimage: construction de salles de bains avec Easydock.

Développé, conçu et produit en Suisse, Easydock facilite la construction et permet de gagner du temps. Grâce à une préparation optimale, à la concertation étroite avec les partenaires et à des étapes de travail bien pensées, la qualité et l'efficacité sont maximisées.

01



Design et planification

Une planification focalisée sur le projet et numérisée permet d'associer l'individualité et la modularité. En engageant un dialogue avec les partenaires architectes et la direction des travaux, nous supprimons les éventuelles embûches en amont. À propos d'obstacles: les douches à l'italienne et les salles d'eau sans barrières sont également réalisables, au même titre que le montage directement contre les cloisons anti-feu.

02




Production en Suisse

Les salles de bains préfabriquées sont produites parallèlement au chantier, de la taille de lot 1 à la grande série. La production en usine dans des conditions maîtrisées est un gage de grande qualité. Les influences de la température extérieure et de la météo sont réduites à néant.

03

Livraison et installation


Les salles de bains préfabriquées sont livrées juste-à-temps selon l'avancement du chantier. L'installation requiert un laps de temps réduit. Le fait que la salle d'eau soit livrée d'un seul tenant réduit le risque de dégâts ou de vols.

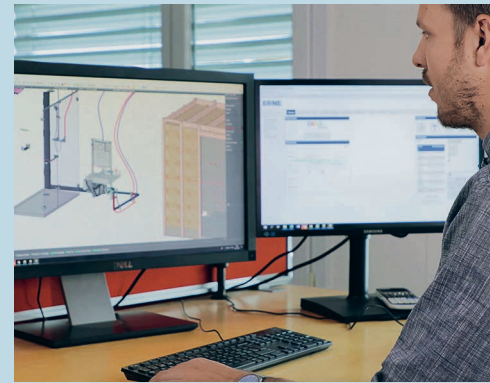

La planification numérique et la pré-fabrication simplifient et accélèrent le processus de construction.



Easydock est fabriqué en usine et livré sur le chantier sous forme d'unité prête à poser.

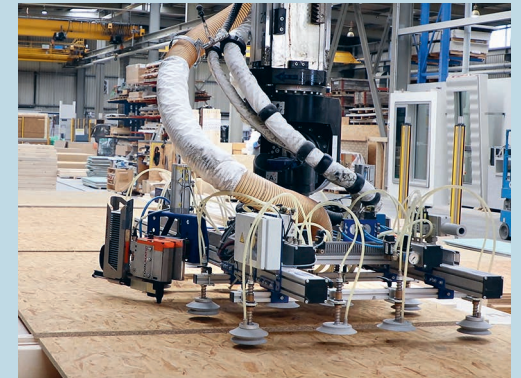

Les salles de bains préfabriquées Easydock pèsent env. 500 kg/m² et peuvent être installées dans le gros œuvre par le haut ou par le côté.



La salle d'eau entièrement aménagée n'a plus qu'à être raccordée à la technique du bâtiment.

Coût total précisément planifiable. Design libre.

En raison de l'absence de frais cachés, les salles de bains préfabriquées Easydock assurent un calcul plus précis et des coûts plus bas que pour la construction conventionnelle – sans toutefois restreindre de liberté de choix en matière d'aménagement et d'équipement.

Easydock permet ainsi d'économiser beaucoup de temps, mais également de l'argent. La préfabrication minimise les frais liés aux erreurs de construction, aux retards et à la coordination. Au niveau de la facture finale, la solution suisse de préfabrication est nettement plus intéressante que les salles d'eau usuelles. Les économies ne se font toutefois pas au détriment de l'individualité. Au contraire: le projet préliminaire de chaque salle de bains Easydock est adapté à l'architecture respective. En matière d'équipement de la salle de bains, le choix individuel du design ne connaît là aussi aucune limite.



Robinetteries, mobilier ou céramique: les salles de bains préfabriquées Easydock sont ouvertes à toutes les options de produit et de design.

Le numéro 1 en Suisse. Également pour les salles de bains préfabriquées.

Easydock a été développé par Sanitas Troesch, en collaboration avec ERNE AG Holzbau et Pfiffner. En tant que leader du marché pour la salle de bains et la cuisine, nous offrons des avantages distincts à nos clients.

Choix optimal. Nous avons à notre catalogue des solutions à la fois attractives et innovantes pour répondre à tous les besoins, tous les goûts et tous les budgets.

Équipe performante. Nos collaborateurs savent ce que veulent les clients et les accompagnent avec compétence et sourire à la recherche de la solution idéale.

Proximité avec la clientèle. Nous proposons nos produits et services dans toutes les régions de Suisse, y compris en ligne. Nous sommes à la disposition de nos clients à toute heure et en tout lieu.

Processus simples. Avec des procédures allégées et une logistique agile, nous rendons l'accès à nos solutions direct et simple.



Votre salle de bains préfabriquée sur mesure

La solution idéale pour vous aussi? Découvrez notre vidéo présentant les salles de bains préfabriquées Easydock. Ou contactez-nous pour venir découvrir une salle de bains type. sanitastroesch.ch/fr-easydock



Avantageux. Sur mesure. Sanistar.

Les éléments en applique Sanistar offrent des solutions sur mesure, pour une flexibilité maximale: également utilisables comme compartimenteurs, ils sont adaptables à tous les réservoirs de chasse d'eau et permettent même la réalisation de niches ou la pose d'armoires de toilette encastrées.

Avec Sanistar, vous définissez le degré de préfabrication et nous vous livrons le tout pour un montage efficace sur place. La construction solidement soudée en acier revêtu est fabriquée par notre partenaire Scartazzini, à Coire. Vous profiterez ainsi de processus simples ainsi que d'un produit de premier choix à petit prix. Vous nous envoyez vos plans et l'élément en applique sur mesure est livré sur le chantier dans les meilleurs délais. La construction garantit une stabilité élevée et, bien entendu, les cadres sont certifiés ignifugés et insonorisés.



Partenaires

scartazzini
sanitär systeme AG

SANISTAR®





Performance élevée à prix bas: les éléments en applique Sanistar sont construits de façon robuste, répondent à tous les standards de sécurité et, sur demande, sont déjà dotés de conduites et d'encastres.

Plus de calme au petit coin. Au sens propre du terme.

La transmission du son aérien et du bruit solidien constitue un thème important pour les projeteurs et les installateurs. Voilà pourquoi les éléments en applique Sanistar répondent aux exigences SIA et EN-ISO les plus strictes.

Afin de garantir la conformité des éléments en applique et de séparation Sanistar aux exigences d'insonorisation accrues des normes SIA 181:2006 (bruit solidien) et EN-ISO 10140-2 (son aérien), ils ont été soumis à des tests approfondis correspondants en laboratoire. Dans la configuration d'essai avec l'élément en applique sur un mur arrière, les valeurs relatives au bruit solidien atteignaient entre 23 dB et 38 dB – un résultat sensiblement inférieur au standard exigé de 46 dB.

Forte de son savoir-faire, la société Scartazzini garantit également ces valeurs acoustiques exceptionnelles sur le chantier: sur demande, l'installation, le parement et la floculation peuvent être directement effectués par ses spécialistes.

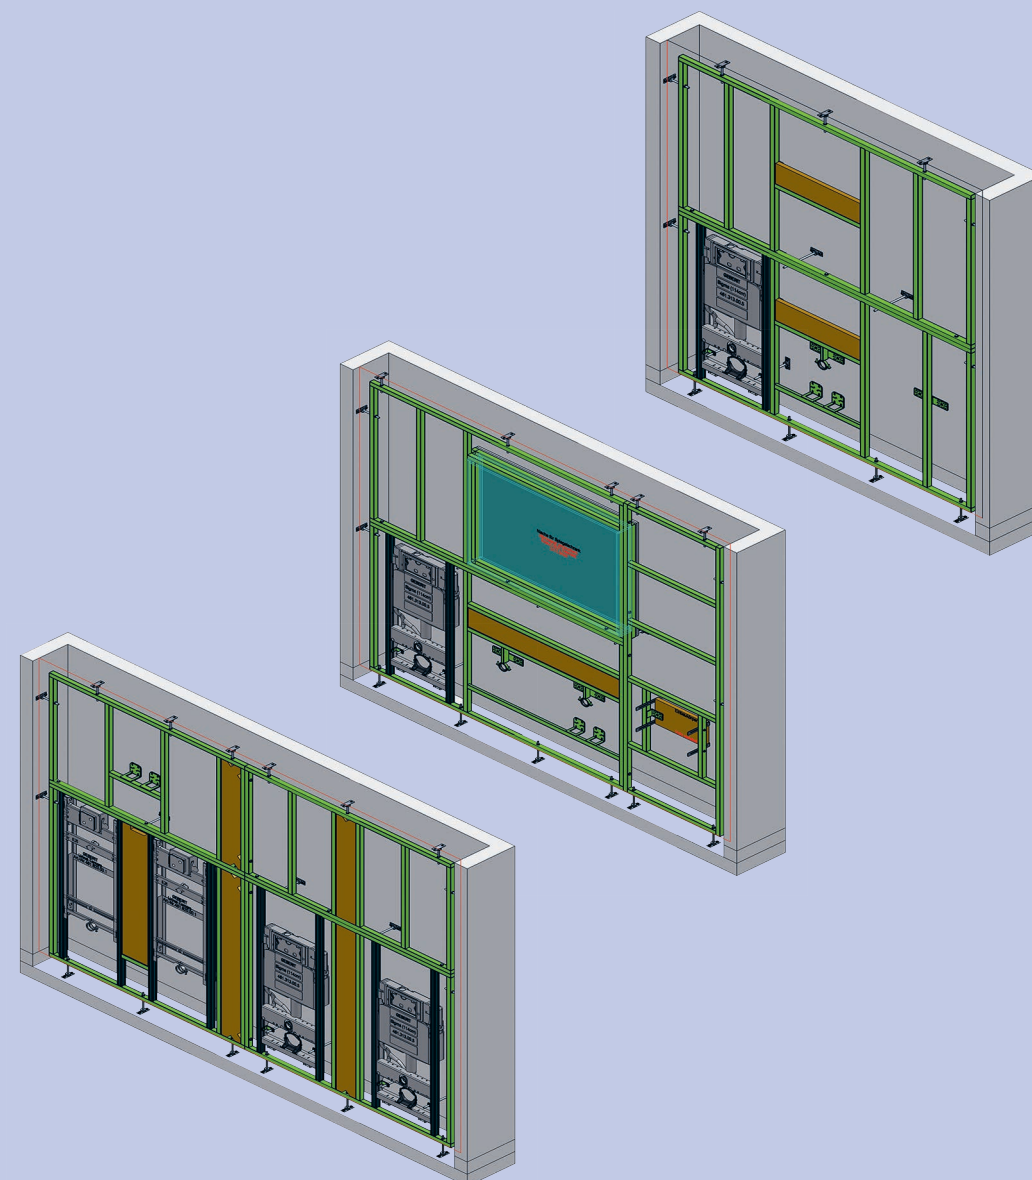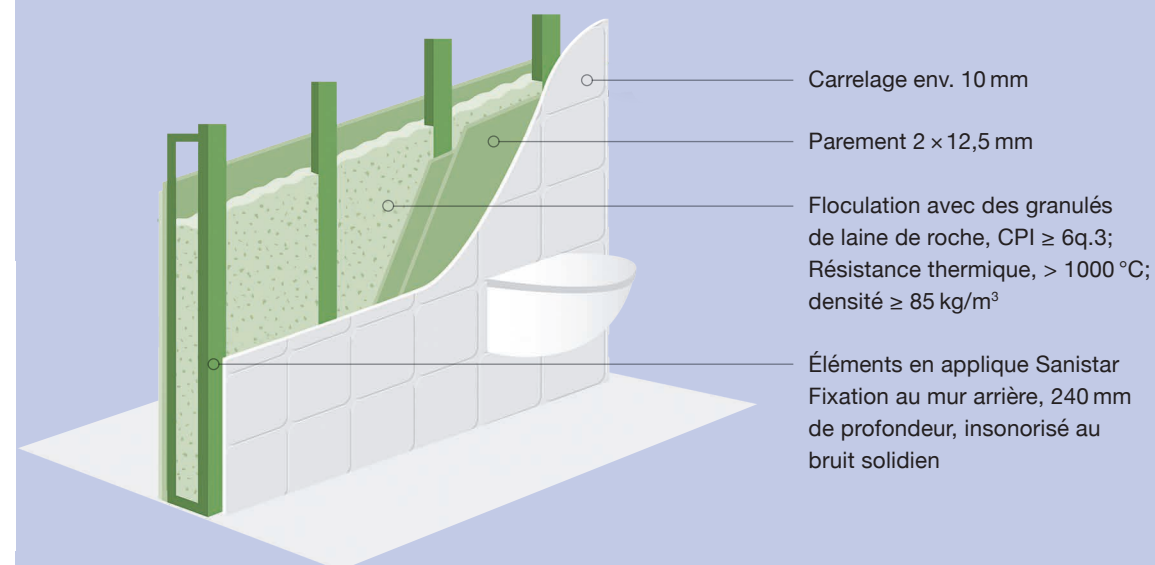

Flexible. Éco-énergétique. Swissframe.


Swissframe constitue un système en applique innovant développé et produit en Suisse. Sous une forme ultra-compacte et interconnectée numériquement, il englobe la domotique complète, de l'aération à la récupération thermique, en passant par la production d'eau chaude à l'aide d'énergies renouvelables.

Lors de la rénovation d'immeubles locatifs, Swissframe s'adapte aux plans de façon optimale grâce à sa flexibilité extrême. Le montage s'effectue dans les logements habités, et ce, de façon efficace, durable et respectueuse des locataires, puisque les systèmes sont installés dans les plus brefs délais. Par ailleurs, les adaptations architecturales peuvent être évitées dans la plupart des cas.

Tous les matériaux utilisés sont de grande qualité et répondent aux standards les plus pointus en termes de sécurité et d'utilisation. En matière de protection contre le bruit et les incendies, en particulier, les systèmes Swissframe posent de nouveaux jalons en satisfaisant aux exigences les plus strictes, tout en assurant une bonne accessibilité des composants.

Le service exclusif de Swissframe assure une qualité irréprochable en termes de montage et de fonctionnement. L'assistance personnelle et directe lors de chaque phase tient compte de toutes les interfaces, ce qui évite les dépassements de budget et les retards.

SWISS+FRAME
bathroom solutions

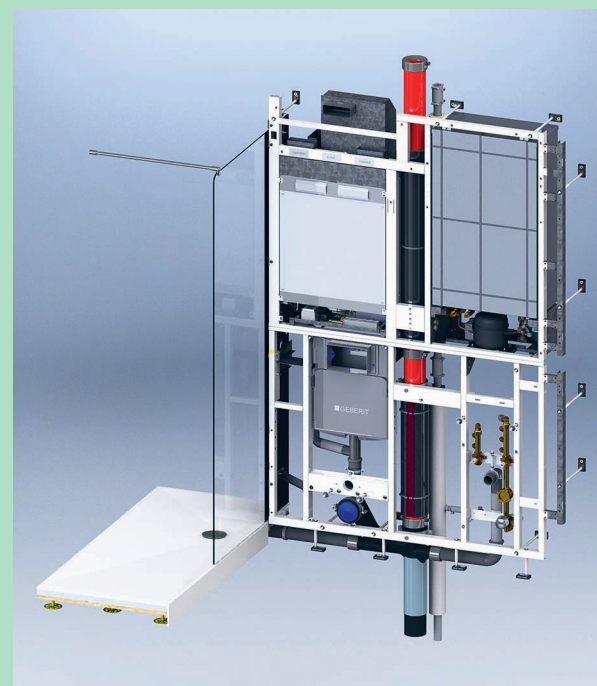

Swissframe économise de la place, étant donné que la technique est intégrée dans l'applique, y compris la production d'eau chaude sur le modèle Thermos.

Sous le lien suivant, vous trouverez une vidéo explicative au sujet de Swissframe:
sanitastroesch.ch/fr-swissframe




Cinq bons arguments en faveur de Swissframe. Le choix vous appartient.

Swissframe associe de manière attrayante les installations techniques de la salle de bains en un système de cadre compact, stable et aisément accessible pour l'entretien. Grâce à la solution innovante pour la ventilation et l'eau chaude, la consommation d'énergie peut être réduite de plus de moitié. Avec quel produit souhaitez-vous entamer le futur?

01



02

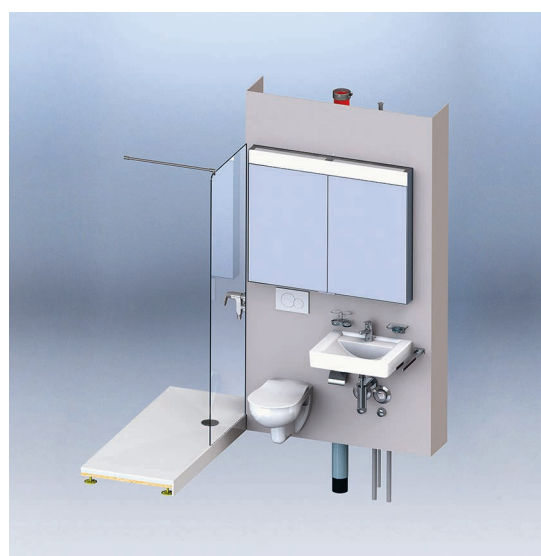

01

Thermos

Production d'eau chaude décentralisée via minipompe à chaleur (remplace le chauffe-eau électrique ou le chauffage fossile). Ventilation intégrée adaptée aux personnes allergiques, avec récupération thermique pour prévenir les moisissures et l'humidité. Le choix idéal pour CECB A+ et Minergie P. Convient aux immeubles locatifs.

02

Varios

Colonnes montantes pour l'approvisionnement central en eau chaude. Ventilation intégrée adaptée aux personnes allergiques, avec récupération thermique pour prévenir les moisissures et l'humidité. Le choix idéal pour CECB A+ et Minergie P. Convient aux immeubles locatifs.

03

Decora

Système d'évacuation d'air intégré et colonnes montantes pour l'approvisionnement central en eau chaude. Convient aux immeubles locatifs.

04

Optima

Système d'évacuation d'air intégré et colonnes montantes pour l'approvisionnement central en eau chaude. Convient aux petites salles de bains ou aux deuxièmes salles de bains dans les immeubles locatifs.

05

Visit

Fonction équivalente à Optima, mais sans baignoire/douche. Convient aux WC séparés dans les immeubles locatifs et les bureaux.

03



04



05



Lors de votre prochain projet de construction, alliez rapidité et durabilité avec les systèmes en applique et salles de bains préfabriquées suisses signées Sanitas Troesch. Nous vous conseillons volontiers:

modules@sanitastroesch.ch

sanitastroesch.ch/modules-pour-salle-de-bains

